




KPVPパイロットコントロールチェックバルブシリーズ




KPVP※A / F※-SS



KPVP※A / F※-WS



KPVP※A4-SS

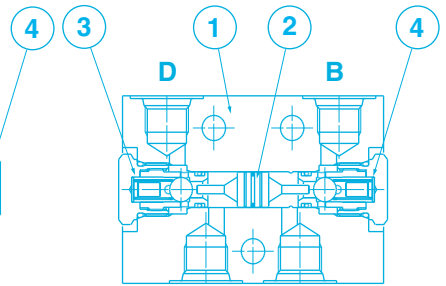

KPVP※A4-WS

◀ 特 長 ▶

軽合金押出キャビティを使用しているため、軽量でしかもコストパフォーマンスにすぐれています。(形式末尾SS、WSに適用)
また、当社VW0CH-03Tと取り付け互換性があります。


◀ 仕 様 ▶

ポート口径	組立品番	組立形式	寸法図	① CAVITY品番	バルブ品番	最高使用 圧力 (MPa)	最大流量 L/m ³ n	パイロット 面積比	質量 Kg
G1/4	CV-92993-10-00	KPVP02A4-SS	☒1	CV-92993-20-02	② CV-00110-43-00 ③ D02B2-2.1N ④ CV-00190-62-00	25.0	30	4 : 1	0.8
G3/8	CV-92993-30-00	KPVP03A4-SS		CV-92993-40-02	② CV-00110-44-00 ③ D02B2-2.1N ④ CV-00110-52-00				
G1/4	CV-92993-20-00	KPVP02A4-WS		CV-92993-20-02					
G3/8	CV-92993-40-00	KPVP03A4-WS		CV-92993-40-02					
G1/4	CV-92993-60-00	KPVP02A7-SS	☒2	CV-92993-70-02	② CV-92930-77-10 ③ CV-00110-62-00 ④ CV-00190-62-00	25.0	40	7 : 1	0.9
G3/8	CV-92993-80-00	KPVP03A7-SS		CV-92993-90-02	② CV-92930-86-10 ③ CV-00110-62-00 ④ D02B2-2.1N				
G1/4	CV-92993-70-00	KPVP02A7-WS		CV-92993-70-02					
G3/8	CV-92993-90-00	KPVP03A7-WS		CV-92993-90-02					
R3/8	CV-92930-77-00	KPVP03F7-SSR	☒2	CV-92930-87-02	② CV-92930-77-10 ③ CV-00110-62-00 ④ CV-00190-62-00	21.0	40	7 : 1	2.5
	CV-92930-87-00	KPVP03F7-WSR			② CV-92930-86-10 ③ CV-00110-62-00 ④ D02B2-2.1N				


注1：組立形式のSS/SSRはシングルパイロットチェックバルブ、WS/W SRはダブルパイロットチェックバルブを示します。

注2：斜体文字形式は受注生産品です。

◀ 外形寸法 ▶

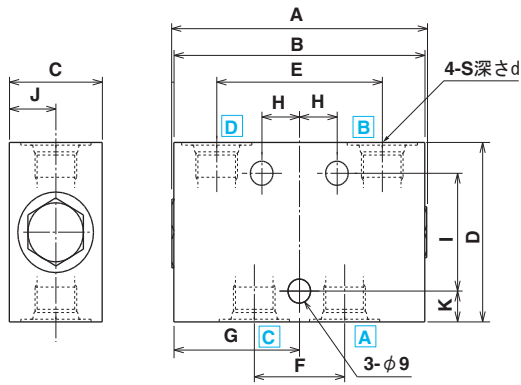

☒1

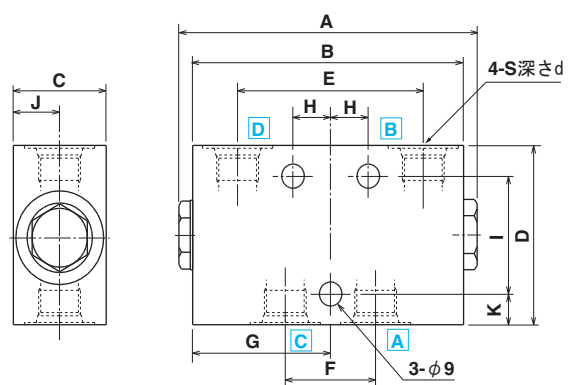

☒2

形 式	寸法図	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	S-深さd
KPVP02A4-SS	☒1	102	100	37	67	66	36	50	15	44	18.5	11.5	G1/4-12
KPVP03A4-SS													G3/8-12
KPVP02A4-WS													G1/4-12
KPVP03A4-WS													G3/8-12
KPVP02A7-SS	☒2	119	108	37	67	74	36	55	15	44	18.5	11.5	G1/4-12
KPVP03A7-SS													G3/8-12
KPVP02A7-WS													G1/4-12
KPVP03A7-WS													G3/8-12
KPVP03F7-SSR	☒2	119	108	46	62	74	36	55	15	44	20	9	Rc3/8山19
KPVP03F7-WSR													